





GAMME ISOLATION

SUNROAD EQUIPMENT

Le site internet
www.sunroad-equipment.com





ISOLANT KLAIFLEX ST

Kaiflex ST, un matériau isolant en caoutchouc polyvalent, est parfaitement adapté à l'isolation thermique des parois dans le cadre de l'aménagement intérieur de véhicules. Les produits KLAIFLEX ST se déclinent au format de plaques ou de bandes auto-adhésives en font un choix idéal pour toutes sortes de projets d'aménagement de véhicules, qu'il s'agisse de véhicules à usage loisir ou professionnel. De plus, grâce à ses propriétés antimicrobiennes, il contribue à maintenir un environnement sain, ce qui est particulièrement important dans les véhicules utilisés pour le transport de passagers ou de marchandises. Kaiflex ST est devenu une norme dans l'isolation thermique des aménagements de véhicules.

PLUS PRODUIT :

- **Haute sécurité grâce à un bon comportement au feu**

Grâce à son classement feu Bl-S2 d0, Kaiflex réduit la propagation du feu et de la fumée, est auto-extinguible et ne s'égoutte pas en brûlant.

- **Prévention fiable de la condensation**

La propriété de ses cellules fermées offre un matériau par-vapeur ; coefficient de diffusion de résistance à la diffusion de vapeur d'eau élevé de 10.000 µ ; qui permet un aménagement étanche et anti-microbien évitant tout problème d'infiltration d'eau, de corrosion et de développement de moisissures.

- **Isolant Haute performance « toutes saisons »**

La faible conductivité thermique exceptionnelle de Kaimann, avec un coefficient λ de seulement ≤ 0,033 (W/m•K) à 0 °C, offre une isolation hautement performante qui limite considérablement les pertes de chaleur en hiver tout en protégeant efficacement contre la chaleur en été.



CARACTERISTIQUES PRODUIT	KAIST 6	KAIST 10	KAIST 13	KAIST 19	KAIST 25	KAIST 32
Référence	**090218**	**090219**	**090220**	**090221**	**090222**	**090223**
EPAISSEUR en mm	**6**	**10**	**13**	**19**	**25**	**32**
TYPE MATERIAU	Mousse élastomère a cellules fermées	Mousse élastomère a cellules fermées	Mousse élastomère a cellules fermées	Mousse élastomère a cellules fermées	Mousse élastomère a cellules fermées	Mousse élastomère a cellules fermées
COLORIS	NOIR	NOIR	NOIR	NOIR	NOIR	NOIR
SUPERFICIE COUVERTE en m²	15	10	8	6	4	3
TEMPERATURE COLLE	+85°C (HAUTE TENUE)	+85°C (HAUTE TENUE)	+85°C (HAUTE TENUE)	+85°C (HAUTE TENUE)	+85°C (HAUTE TENUE)	+85°C (HAUTE TENUE)
POSITION/FIXATION AUTORISEE	TOUTES	TOUTES	TOUTES	TOUTES	TOUTES	TOUTES
TYPE D'INSTALLATION	AUTO ADHESIF (tramé et renforcé)	AUTO ADHESIF (tramé et renforcé)	AUTO ADHESIF (tramé et renforcé)	AUTO ADHESIF (tramé et renforcé)	AUTO ADHESIF (tramé et renforcé)	AUTO ADHESIF (tramé et renforcé)
CONDUCTUVITE THERMIQUE	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033
PROTECTIONS COUPE-FEU	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
CLASSEMENT REACTION AU FEU	Bl-S2 d0	Bl-S2 d0	Bl-S2 d0	Bl-S2 d0	Bl-S2 d0	Bl-S2 d0
PARE VAPEUR en µ	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
DIMENSIONS EN M ROULEAU (L x l)	15 x 1	10 x 1	8 x 1	6 x 1	4 x 1	3 x 1
POIDS ROULEAU NET en KG	7,5KG	7,5KG	7,5KG	7,5KG	7,5KG	7,5KG
LIVRE AVEC						
CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS	EN 14304	EN 14304	EN 14304	EN 14304	EN 14304	EN 14304
GARANTIE	2 ANS	2 ANS	2 ANS	2 ANS	2 ANS	2 ANS



CARACTERISTIQUES PRODUIT	KAITAPE15-50-03
Référence	**090225**
EPAISSEUR en mm	**3**
TYPE MATERIAU	Mousse élastomère a cellules fermées
COLORIS	NOIR
SUPERFICIE COUVERTE en m²	5
TEMPERATURE COLLE	+85°C (HAUTE TENUE)
POSITION/FIXATION AUTORISEE	TOUTES
TYPE D'INSTALLATION	AUTO ADHESIF (tramé et renforcé)
CONDUCTUVITE THERMIQUE	0.033
PROTECTIONS COUPE-FEU	OUI
CLASSEMENT REACTION AU FEU	Bl-S2 d0
PARE VAPEUR en µ	10.000
DIMENSIONS EN M ROULEAU (L x l)	15 x 0,5
POIDS ROULEAU NET en KG	
LIVRE AVEC	
CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS	EN 14304
GARANTIE	2 ANS



COLLE KAIMANN 414 Kaiflex

La colle 414 Kaiflex de Kaimann est spécialement conçue pour l'isolation de camping-cars et de vans aménagés. Elle est disponible en plusieurs formats et est parfaitement adaptée à la fixation de plaques d'isolant en élastomère à cellules fermées non adhésives. Cette colle résiste bien aux températures élevées, pouvant supporter jusqu'à 110°C de température de service. Elle est idéale pour créer des joints étanches à la vapeur d'eau grâce à sa nature mono-composante à double encollage.

CARACTERISTIQUES PRODUIT	KAICOL220	KAICOL660	KAICOL2.2
Référence	**090226**	**090227**	**090228**
CAPACITE en L	**0,26L**	**0,79L**	**2,2L**
TYPE MATERIAU	Colle liquide à base d'exempt de toluène (néoprène)	Colle liquide à base d'exempt de toluène (néoprène)	Colle liquide à base d'exempt de toluène (néoprène)
COLORIS	BEIGE	BEIGE	BIEGE
TEMPERATURE APPLICATION	Env. 20°C	Env. 20°C	Env. 20°C
POSITION/FIXATION AUTORISEE	TOUTES	TOUTES	TOUTES
TEMPS DE SECHAGE	3-5 minutes	3-5 minutes	3-5 minutes
TEMPS DE CURE	36 heures	36 heures	36 heures
DIMENSIONS EN mm PRODUIT (L x l x H)			
POIDS NET en KG	0,22KG	0,66KG	2,25KG
GARANTIE	2 ANS	2 ANS	2 ANS



Cleaner Kaiflex 1L.
Référence : 090229

Le cleaner Kaiflex de KAIMANN permet de dégraisser parfaitement les surfaces de la carrosserie de véhicule aménagé avant la pose des plaques isolantes en élastomère. De plus, il nettoie parfaitement les outils & les pinceaux des résidus de colle, utilisé pour l'application de la colle 414 de KAIMMAN.




Kit de découpe KAIFLEX
Référence : 090230

Le kit de découpe KAIMANN permet de réaliser une découpe précise des plaques d'isolants est idéal pour la mise en place de l'isolation à bord du van ou fourgon aménagé ou camping-car.

Le set comprend 3 couteaux, une pierre d'affutage :

- 1 couteau de 18 cm, lame de 9,5 cm (bord lisse & forme pointue)
- 1 couteau de 28,5 cm, lame de 17,5 cm (lame dentelée)
- 1 couteau de 38 cm, lame de 26,5 cm (bord lisse & pointe arrondie)
- Pierre à aiguiser : 23 x 3,5 cm

Une boite de rangement est livrée avec le set, permettant un stockage & transport simple en toute sécurité.

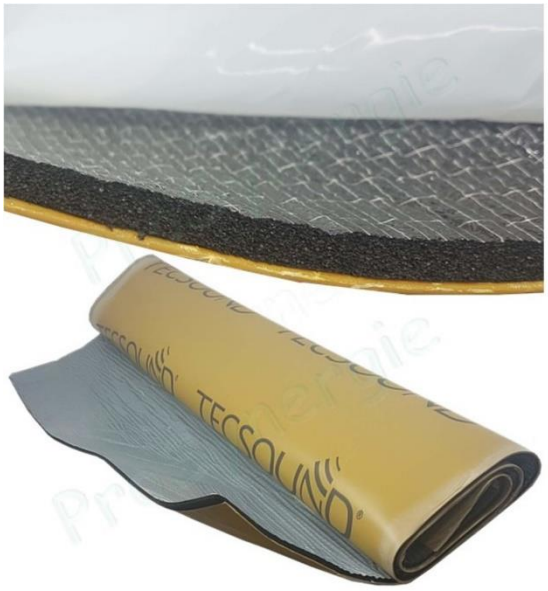

PLAQUE ISOLANTE ADHESIVE KAISOUND

Constitué d'une masse lourde 5 kg/m² d'une épaisseur de 2,5 mm, le KAISOUND offre une barrière acoustique anti vibratile très efficace qui absorbe les vibrations et supprime l'effet de caisse à bord de votre véhicule aménagé.

Grâce à sa partie auto-adhésive, il s'installe facilement sur les parois avant l'étape d'isolation réalisée avec la gamme KAIFLEX ST.

CARACTERISTIQUES PRODUIT	KAISOUND
Référence	**090224**
EPAISSEUR en mm	**2,5**
TYPE MATERIAU	Masse haute densité 5kg/m²avec base polymère,
COLORIS	ALU
SUPERFICIE COUVERTE en m²	1,83
TEMPERATURE DE SERVICE	-20 /+100°C
POSITION/FIXATION AUTORISEE	TOUTES
TYPE D'INSTALLATION	AUTO ADHESIF
CLASSEMENT REACTION AU FEU	Bl-S2 d0
DENSITE	2,00 g/cm3
RW	25 (0;3)dB
RESISTANCE A LA TRACTION	300 N g/cm3
ELONGATION	300%
RESISTANCE A LA COMPRESSION	4,84 kg/cm²
DIMENSIONS EN M PLAQUE (L x l)	1,22 x 1,55
POIDS ROULEAU NET en KG	4Kg
LIVRE AVEC	
CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS	ESA5
GARANTIE	2 ANS

PLUS PRODUIT :

- **Anti vibration pour supprimer l'effet de caisse**
- **Ne contient ni plomb, ni bitume, ni halogène, ni phosphate.**
- **Flexible, facile à découper et à installer.**
- **Autocollant doté d'une très bonne adhésion sur l'acier et la plaque de plâtre**

