ORKA



LES + PRODUIT

- Multi-positions (montage sol, mur ou plafond)
- Seul double-flux de sa catégorie avec un By-Pass 100%
- 3 adaptateurs ø 125/160 mm fournis, pour le remplacement d'une installation existante

APPLICATION

- VMC en habitat individuel jusqu'à 4 sanitaires spéciale rénovation

GAMME


- ORKA BP : Haut Rendement
- ORKA BP HR : Très Haut Rendement

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


ORKA	ORKA BP	KIT ORKA BP	ORKA BP HR	KIT ORKA BP HR
Code	*604042*	*604044*	*604040*	*604041*
Logement	Du T1 au T7	Du T1 au T7	Du T1 au T7	Du T1 au T7
Rendement échangeur	65%	65%	92%	92%
Commande déportée	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire
Filtre	G4 (ISO coarse 65%)	G4 (ISO coarse 65%)	G4 (ISO coarse 65%)	G4 (ISO coarse 65%)
By-pass 100%	•	•	•	•
Détection filt e	Boîte alarme déportable	Boîte alarme déportable	Boîte alarme déportable	Boîte alarme déportable
Raccordement réseau extraction	4 x Ø 80 mm + 4 x Ø 125 mm	4 x Ø 80 mm + 4 x Ø 125 mm	4 x Ø 80 mm + 4 x Ø 125 mm	4 x Ø 80 mm + 4 x Ø 125 mm
Raccordement réseau insufflatio	1 x Ø 125 mm + 1xØ 150 mm + Ø 160 mm		1 x Ø 125 mm + 1xØ 150 mm + Ø 160 mm	
Raccordement réseau prise d'air	1 x Ø 125 mm + 1xØ 150 mm + Ø 160 mm		1 x Ø 125 mm + 1xØ 150 mm + Ø 160 mm	
Raccordement réseau rejet	1 x Ø 125 mm + 1xØ 150 mm + Ø 160 mm		1 x Ø 125 mm + 1xØ 150 mm + Ø 160 mm	
Poids	14	14	15	15
Montage mural	-	-	Support SPM ORKA (non fourni)	
Bouchons Ø 80 mm	2 x Ø 80 mm	2 x Ø 80 mm	2 x Ø 80 mm	2 x Ø 80 mm
Colliers montage gaines	-	8 x CX125	-	8 x CX125
Plénum universel	-	1 x 8 piquages	-	1 x 8 piquages
Bouches d'insufflatio	-	7 x Ø 80 mm	-	7 x Ø 80 mm
Bouches d'extraction sanitaires	-	3 x Ø 80 mm	-	3 x Ø 80 mm
Bouches d'extraction cuisine	-	1 x Ø 125 mm	-	1 x Ø 125 mm
Classe énergétique	D	D	B	B

CARACTERISTIQUES GENERALES

VMC Double-Flux pour maison individuelle en rénovation ou remplacement. Il garanti un rendement jusqu'à 90% pour le modèle BP HR et jusqu'à 70% pour le modèle BP.
4 piquages sanitaires Ø 80 mm et un piquage cuisine Ø 125 mm intégré sur le caisson. Les piquages de prise d'air neuf, de rejet et d'insufflation sont en Ø 125 mm.
Dans le cas d'un remplacement d'une Double-Flux existante,
3 adaptateurs Ø 150/160 mm sont fournis.
Multi-positions, il permet d'être installé au plafond, au sol (version BP HR) ou au plafond.
Seul Double-Flux de sa catégorie à intégrer un By-pass 100% (Fonctionnement manuel).
Alarme de changement des filtres inclus et déportable.
Compatible Puits Géothermique Hydraulique (code : 920114).




Piquages sanitaires Ø 80 mm



Accès filtres aisé




Alarme filtres déportable




Double condensats pour montage mural, sol, plafond

ORKA

DIMENSIONS (mm)

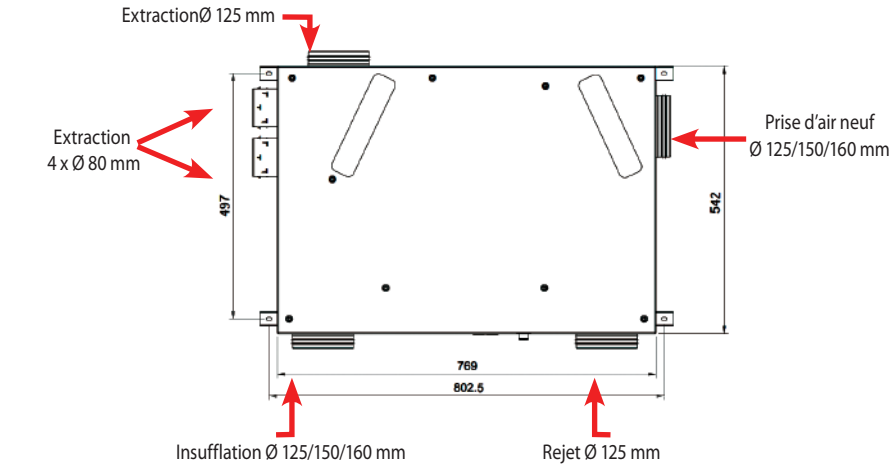

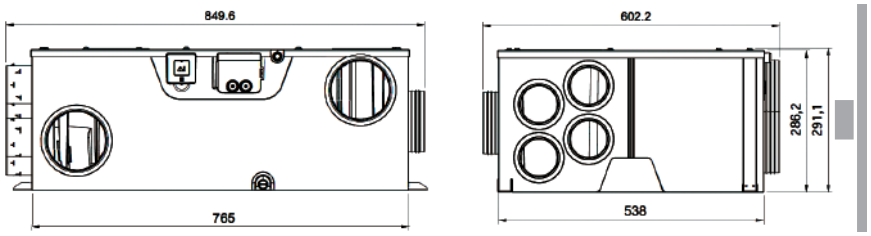


ACCESSOIRES



ACCESSOIRE DE MONTAGE MURAL POUR ORKA BP HR

SPM	Code
SPM ORKA	*600928*



FILTRES DE RECHANGE

		CLASSIFICATION FILTRATION			
		INSUFFLATION		EXTRACTION	
FILTRE	Code	Norme EN 779	ISO 16890	Norme EN 779	ISO 16890
FILTRE ORKA X2	*604924*	G4	COARSE ≥ 60%	G4	COARSE ≥ 60%

Il est recommandé d'entretenir très régulièrement et de changer si nécessaire les filtres pour en conserver les qualités aérauliques et d'hygiène (indication d'encrassement sur la télécommande. Filtre insufflation : protection occupants, Filtre extraction : protection échangeur.
Accès direct sur glissières. 100% recyclables.

RESEAU PLUGGIT OBLONG



LES + PRODUIT

- Facilité de mise en oeuvre
- Réseau à faible perte de charges
- Etanchéité à l'air

APPLICATION

- Idéalement conçu pour les réseaux de gaines en double-flux dans l'habitat pavillonnaire

GAMME


- Réseau et accessoires PLUGGIT CIRCULAIRE.
- Réseau et accessoires PLUGGIT OBLONG

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLUGGIT OBLONG	Code	Description
CO50/25	*810400*	Conduit oblong semi-rigide, section 50x114 mm, longueur 25 m
ISOL 50/10ML	*810301*	Isolant pour conduit CO50/25, longueur 10 m
FXR50	*810404*	Etriers de fi ation (sachet de 30 pièces)
NOD50	*810406*	Plenum / nourrice modulaire
PLI 50/5P	*810510*	Plénum 5 piquages - extraction / insufflation - accord conduit circulaire Ø 125 mm, 420 x 200 x 183 mm
PLI 50/9P	*810509*	Plénum 9 piquages - extraction / insufflation - accord conduit circulaire Ø 150/160 mm, 415 x 420 x 183 mm
BRF50	*810407*	Bouchon M/F nourrice modulaire
RMN50 M/F	*810408*	Raccord nourrice NOD50
MCR50	*810401*	Manchon droit pour raccord 2 conduits CO50/25
CVR50	*810402*	Coude vertical pour conduit CO50/25
CHR50	*810403*	Coude horizontal pour conduit CO50/25
THR50	*810410*	Té horizontal pour conduit CO50/25
ABM50	*810511*	Adaptateur pour bouche Ø 80/100 et 125 mm
ACR 50/80	*810415*	Manchette de raccordement, connexion réseau circulaire Ø 80
ACR 50/125	*810416*	Manchette de raccordement, connexion réseau circulaire Ø 125
MTA 50	*810512*	Rallonge traversée de dalle pour ABM50, multi Ø 80, 100 et 125
WSG 125	*810412*	Grille extérieure inox verni - Raccord circulaire Ø 125 mm
WSG 150	*810413*	Grille extérieure inox verni - Raccord circulaire Ø 160 mm


CO50/25


ISOL 50/10ML


FXR50


PLI 50/5P


PLI 50/9P


NOD50


BFR50


RMN50 M/F


MCR50


CVR50


CHR50


THR50


ABM50


ACR50/80


ACR50/125


MTA50


WSG

RESEAU PLUGGIT OBLONG



KIT ACCESSOIRES PLUGGIT NOURRICES

Désignation	Code
KIT ACCESSOIRES NOD 50 T5/4S	*600071*

Composition	
1	12 nourrices modulaires NOD50
2	11 adaptateurs ABM50 pour bouche Ø 80, 100 et 125 mm
3	2 bouchons BRF50 M/F pour nourrice modulaire
4	2 raccords nourrice Ø 125 mm
5	10 bouches BDOP insufflation/extraction Ø 80 mm
6	1 bouche d'extraction BDOP Ø 125 mm




KIT ACCESSOIRES PLUGGIT NOURRICES

Désignation	Code
KIT ACCESSOIRES NOD 50 T4/2S	*600073*

Composition	
1	9 nourrices modulaires NOD50
2	8 adaptateurs ABM50 pour bouche Ø 80, 100 et 125 mm
3	2 bouchons BRF50 M/F pour nourrice modulaire
4	2 raccords nourrice Ø 125 mm
5	7 bouches BDOP insufflation/extraction Ø 80 mm
6	1 bouche d'extraction BDOP Ø 125 mm



Plénum modulaire, type nourrice de chauffage.
Un départ par bouche d'extraction ou de soufflage.
Avec registre de réglage incorporé et trappe de visite pour nettoyage du réseau.

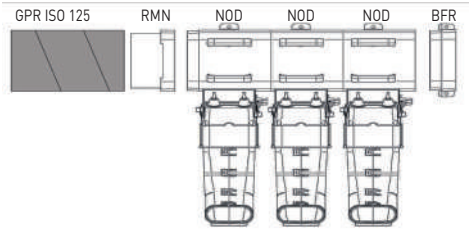

ACCESSOIRES



KIT ACCESSOIRES PLUGGIT PLENUM

Désignation	Code
KIT ACCESSOIRES PLI 50 T5/4S	*600070*

Composition	
1	2 plénums PLI50/9P avec 9 piquages raccord Ø 150/160 mm
2	11 adaptateurs ABM50 pour bouche Ø 80, 100 et 125 mm
3	10 bouches BDOP insufflation/extraction Ø 80mm
4	1 bouche d'extraction BDOP Ø 125 mm



KIT ACCESSOIRES PLENUMS UNIVERSELS MAISON A ETAGES

Désignation	Code
KIT ACCESSOIRES P04	*600060*

Composition	
1	1 plénum d'extraction ISO EXT 6P/125 = 6 piquages sanitaire Ø 80mm + 1 piquage cuisine Ø 125mm + 1 raccordement modulable Ø 125 ou 150/160 mm
2	2 plénums d'insufflation ISO INS 8P/125 = 8 piquages raccord Ø 80 mm + 1 raccordement modulable Ø 125 ou 150/160 mm
3	1 bouche d'extraction BDOP Ø 125 mm
4	12 bouches d'insufflation/extraction BDOP Ø 80 mm
5	30 colliers réglables de 80 à 170 mm CX 125
6	1 dérivation DERIV 150/125/125



KIT ACCESSOIRES PLUGGIT PLENUM

Désignation	Code
KIT ACCESSOIRES PLI 50 T4/2S	*600072*

Composition	
1	2 plénums PLI50/5P avec 5 piquages raccord Ø 125 mm
2	8 adaptateurs ABM50 pour bouche Ø 80, 100 et 125 mm
3	7 bouches BDOP insufflation/extraction Ø80mm
4	1 bouche d'extraction BDOP Ø 125 mm



KIT ACCESSOIRES PLENUMS UNIVERSELS MAISON PLAIN-PIED

Désignation	Code
KIT ACCESSOIRES P08	*600062*

Composition	
1	1 plénum d'extraction ISO EXT 6P/125 = 6 piquages sanitaire Ø 80mm + 1 piquage cuisine Ø 125mm + 1 raccordement modulable Ø 125 ou 150/160 mm
2	1 plénum d'insufflation ISO INS 8P/125 = 8 piquages raccord Ø 80 mm + 1 raccordement modulable Ø 125 ou 150/160 mm
3	1 bouche d'extraction BDOP Ø 125 mm
4	12 bouches d'insufflation/extraction BDOP Ø 80 mm
5	26 colliers réglables de 80 à 170 mm CX 125

ACCESSOIRES



BOUCHE D'EXTRACTION EXTRAPLATE DESIGN

BDO	Code	Ø (mm)
BDO 80	*855015*	80
BDO 125	*855016*	125



REGULATEUR DE DEBITS

RD	Code	Ø (mm)	Débit (m3/h)
RD BP 80/15 SM	*850268*	80	15
RD BP 80/30 SM	*850269*	80	30



SILENCIEUX A INTERCALER ENTRE 2 CONDUITS

Référence	Code	Ø (mm)
LA 80	*897687*	80
LA 125	*897688*	125



REDUCTION

RED	Code	Ø (mm)
RED 125/80 (métal)	*864321*	125/80
RED 150/125 P (PVC)	*860409*	150/125




MANCHON RACCORD PVC

MRT	Code	Ø (mm)
MRT 80 P	*867682*	80



PRISE D'AIR TOITURE

Référence	Code	Ø (mm)
PRISE D'AIR 150 TOITURE	*897683*	150



TRAVERSEE DE PAROI ETANCHE POUR CONDUITS

EDP	Code	Ø (mm)
EDP 80/200	*860632*	80 à 200




PRISE D'AIR NEUF- SORTIE D'AIR MURALE

PAQS	Code	Ø (mm)
PAQS 125 INOX	*870253*	125
PAQS 150 INOX	*870252*	150
PAQS 160 INOX	*870263*	160




GRILLE EXTERIEURE INOX

WSG	Code	Ø (mm)
WSG 125	*810412*	125
WSG 150	*810413*	150




CHAPEAUX DE TOITURE

CPR	Code	Ø (mm)
CPR 125 Tuile	*876000*	125
CPR 125 Ardoise	*876003*	125
CPR 160 Tuile	*876002*	160
CPR 160 Ardoise	*876005*	160



CHAPEAUX DE TOITURE

CT	Code	Ø (mm)
CT 125 P Tuile	*870073*	125
CT 125 P Ardoise	*873999*	125
CT 160 P Tuile	*874467*	160
CT 160 P Ardoise	*875463*	160



ROULEAU ADHESIF PVC

PVC	Code	Longueur (m)
Rouleau PVC 50/33	*897689*	33



ROULEAU ADHESIF ALU

BA	Code	Ø (mm)
BA 50/10	*990713*	10



REDUCTION

RED	Code	Ø (mm)
RED 150/125 FF	*810129*	150/125



FILTRE POUR VMC DOUBLE-FLUX AKOR*ST & AKOR-ST HR

FILTRE	Code
FILTRE AKOR-ST (x2)	*600919*

ACCESSOIRES



ISOLATION 25mm - LONGUEUR 6m

GP ISO ECOSOFT	Code	Ø (mm)
GP ISO ECOSOFT 80/25	*813920*	80
GP ISO ECOSOFT 125/25	*813922*	125
GP ISO ECOSOFT 150/25	*813923*	150
GP ISO ECOSOFT 160/25	*813924*	160
GP ISO ECOSOFT 200/25	*813925*	200

ISOLATION 25mm - LONGUEUR 10m

GP ISO ECOSOFT	Code	Ø (mm)
GP ISO ECOSOFT 80/25	*813940*	80
GP ISO ECOSOFT 125/25	*813942*	125



ISOLATION 50mm - LONGUEUR 6m

GP ISO ECOSOFT	Code	Ø (mm)
GP ISO ECOSOFT 80/50	*813930*	80
GP ISO ECOSOFT 125/50	*813932*	125
GP ISO ECOSOFT 150/50	*813933*	150
GP ISO ECOSOFT 160/50	*813934*	160
GP ISO ECOSOFT 200/50	*813935*	200

ISOLATION 25mm - LONGUEUR 3m

GP ISO ECOSOFT	Code	Ø (mm)
GP ISO ECOSOFT 160/25	*813943*	160
-	-	-



CONDUIT RIGIDES TUBISO - LONGUEUR 2 m

GPR	Code	Ø (mm)
GPR ISO 80	*810 123*	80
GPR ISO 125	*810 100*	125
GPR ISO 150	*810 101*	150
GPR ISO 160	*810 133*	160



COUDES A 45° TUBISO

CDR	Code	Ø (mm)
CDR ISO 80/45	*810125*	80
CDR ISO 125/45	*810103*	125
CDR ISO 150/45	*810106*	150
CDR ISO 160/45	*810135*	160



TES A 90° TUBISO

TER	Code	Ø (mm)
TER ISO 125/125	*810500*	125/125
TER ISO 150/125	*810501*	150/125
TER ISO 160/125	*810502*	160/125



COUDES A 90° TUBISO

CDR	Code	Ø (mm)
CDR ISO 80/90	*810124*	80
CDR ISO 125/90	*810102*	125
CDR ISO 150/90	*810105*	150
CDR ISO 160/90	*810136*	160



COUDES A 30° TUBISO

CDR	Code	Ø (mm)
CDR ISO 80/30	*810126*	80
CDR ISO 125/30	*810104*	125
CDR ISO 150/30	*810107*	150
CDR ISO 160/30	*810134*	160



MANCHONS RACCORDS TUBISO - 2 CONDUITS

MFR	Code	Ø (mm)
FRT 80	*863906*	80
MFR ISO 125	*810506*	125
MFR ISO 150	*810507*	150
MFR ISO 160	*810508*	160



COLLIERS SUPPORT TUBISO

CSR	Code	Ø (mm)
CSR ISO 125	*810503*	125
CSR ISO 150	*810504*	150
CSR ISO 160	*810505*	160



PLENUM UNIVERSEL D'EXTRACTION

Référence	Code
PLENUM ISO EXT 6P/125	*890030*

- 6 piquages sanitaires Ø 80 mm
- 1 piquage cuisine Ø 125 mm
- 1 raccordement modulable Ø 125 mm ou 150/160 mm



PLENUM UNIVERSEL D'INSUFFLATION

Référence	Code
PLENUM ISO INF 6P/125	*890031*

- 8 piquages raccord Ø 80 mm
- 1 raccordement modulable Ø 125 mm ou 150/160 mm