# La GAMME MAX-E BATTERIES MAX-E













**GAMME COMPLÈTE**
De 50Ah à 200Ah choisissez la capacité adaptée à votre besoin.

**DURABILITÉ**
Batterie Lithium de type LIFEPO4

**BLUETOOTH**
La fonction bluetooth permet une communication avec la batterie sans installation filaire.

**PUISSANCE ÉVOLUTIVE**
Possibilité de coupler jusqu'à 4 batteries

## UNE GAMME CONNECTÉE PROPOSÉE EN 4 CAPACITÉS SELON VOS BESOINS.

Les batteries MAX-E sont des batteries LITHIUM de technologie LIFEPO4 avec 4 capacités disponibles : 50Ah, 100Ah, 150Ah et 200Ah. Elles sont équipées d'un module Bluetooth intégré qui permet grâce à son application mobile (disponible sur Android et IOS) de suivre à tout moment l'état de la batterie pour une maîtrise optimale de votre autonomie : capacité restante et consommation.




**Application MAX-E en téléchargement**

Bluetooth™

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

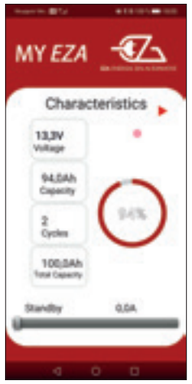




La GAMME MAX-E BATTERIES MAX-E

| CARACTERISTIQUES PRODUIT | MAX-E 50 | MAX-E 100 | MAX-E 150 | MAX-E 200 |
|---|---|---|---|---|
| | 496245 | 496242 | 496243 | 496246 |
| TECHNOLOGIE | LiFePo4 | | | |
| TYPE DE CELLULE | PRISMATIQUE | | | |
| CAPACITE | 50 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
| BMS INTEGRE | OUI | | | |
| TENSION NOMINALE | 12,8V | | | |
| TENSION FIN DE CHARGE | 14,6V | | | |
| AUTODECHARGE A VIDE | <15%/AN | | | |
| SEUIL DE COUPURE EN DECHARGE | 11V | | | |
| COURANT DE DECHARGE MAXI EN CONTINU | 50A/640W | 100A/1200W | 150A/1800W | 180A/2000W |
| COURANT DE DECHARGE MAXI EN PIC (3 Sec.) | 150A/1920W | 350A/4480W | 500A/6400W | 450A/5760W |
| COURANT DE CHARGE MAXI RECOMMANDE | 25A | 100A | 100A | 100A |
| TEMPERATURE OPERATIONNELLE EN DECHARGE | -20°C / +60°C | | | |
| TEMPERATURE OPERATIONNELLE EN CHARGE | 0°C / +60°C | | | |
| MODE DE COMMUNICATION | BLUETOOTH | | | |
| MISE EN PARALLELE | MAXI 4 UNITES | | | |
| MONTAGE EN SERIE | NON | | | |
| POSITION/FIXATION AUTORISÉE | DEBOUT / COUCHÉE | | | |
| TYPE D'INSTALLATION | INTERIEURE | | | |
| CASING | PLASTIQUE | | | |
| TYPE COSSE | M8 | | | |
| COUPE CIRCUIT | NON | | | |
| NOMBRE DE CYCLES | 2500 à 5000 CYCLES* | | | |
| DIMENSIONS EN MM PRODUIT ( L x l x H ) | 196*165*174 | 318*165*215 | 485*170*245 | 485*170*245 |
| POIDS NET | 6,8KG | 14,7KG | 21KG | 25KG |
| CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS | CE/MSDS/UN38.3 Compatible environnement R10 | | | |
| FORMAT NORME EN (L0-L1-L2-L3-L4-L5) | L1 | - | - | - |
| GARANTIE | 2 ANS | 2 ANS | 2 ANS | 2 ANS |

* Le nombre de cycles varie en fonction de l'utilisation du produit.

| DONNEES REFERENCEMENT & LOGISTIQUE | MAX-E 50 | MAX-E 100 | MAX-E 150 | MAX-E 200 |
|---|---|---|---|---|
| | 496245 | 496242 | 496243 | 496246 |
| CODE EAN | 3663970000905 | 3663970000455 | 3663970001179 | 3663970000967 |
| CODE DOUANIER | 85044055 | | | |
| ORIGINE FOURNISSEUR | CHINE | | | |
| DIMENSIONS EN MM PRODUIT EMBALLE ( L x l x H ) | 335*250*252 | 430*258*300 | 617*302*389 | 617*302*389 |
| PACKAGING | BROWN CARTON | | | |
| POIDS BRUT (KG) | 7 | 13 | 21 | 25 |
| QTE CARTON | 1 | | | |
| QTE PALETTE/POIDS BRUT | 72/524kg | 40/590KG | 24/500KG | 24/620KG |
| QTE CT /20 | 720 | 600 | 300 | 300 |
| QTE CT / 40 HC | - | - | - | - |

*Pour accéder à la version digitale, scannez ce QR Code.*

EZA FT BATTERIE MAX-E FR

**Besoin d'un conseil ?**
Contactez la Hotline EZA au **+33 (0)4 68 44 16 24**

Tous nos produits sont **Garantis 24 Mois**

Le site internet **www.eza.fr**